

Plynové průtokové ohřívače vody

Obsah	Stránka
miniMAXX s piezoelektrickým zapalováním	4-002
miniMAXX s HydroPower zapalováním	4-003
HydroPower Plus	4-004
Oxystop	4-005
HydroCompact - turbo	4-006

Plynový průtokový ohřívač miniMAXX s piezoelektr. zapalováním



Charakteristika:





- ▶ průtokový ohřívač teplé vody pro montáž na stěnu
- ▶ piezoelektrické zapalování
- ▶ komínové provedení ("B" přístroj)
- ▶ proporcionální nastavení průtoku plynu podle průtoku vody udržuje konstantní teplotu
- ▶ max. průtok TV dle typu 11 a 14 l/min při zvýšení teploty o 25 °C
- ▶ minimální provozní tlak vody 0,1 bar
- ▶ minimální průtok vody cca 2 l/min
- ▶ automatická regulace průtoku vody udržuje konstantní průtok
- ▶ termoelektrické bezpečnostní zařízení pro sledování plamene
- ▶ bezpečnostní zařízení pro kontrolu odtahu spalin, které vypne ohřívač v případě nedostatečného odtahu spalin
- ▶ omezovač teploty, který zabráňuje přehřátí výměníku tepla

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
WR 11-2 P 23	7 701 331 668	Průtokový ohřívač teplé vody 7 - 19,2 kW, ErP třída: A	7.790,-	
WR 14-2 P 23	7 702 331 749	Průtokový ohřívač teplé vody 7 - 23,6 kW, ErP třída: B	8.790,-	



Rozměry	WR 11 - 2P	WR 14 - 2P
A (mm)	310	350
B (mm)	580	655
Ø C (mm)	112,5	132,5
Hloubka (mm)	220	220
Ø připoj. plyn	1/2"	1/2"
Ø připoj. voda S/T	3/4"/1/2"	3/4"/1/2"

Příslušenství pro miniMAXX

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
č. 26	7 709 000 053	Přip. studené vody pod omítku s ventilem, pro ohřívače miniMAXX a HydroPower Plus	580,-	
č. 28	7 709 000 055	Přip. studené vody nad omítku s ventilem, pro ohřívače miniMAXX a HydroPower Plus	410,-	
č. 440/3	7 719 001 008	Kohout pro zemní plyn (R 1/2"), rohové provedení	520,-	
č. 883	7 709 003 176	Mezikus pro výstup TV - závit R 1/2" (za flexibilní hadici ohřívače miniMAXX)	80,-	

Plynový průtokový ohřívač miniMAXX s HydroPower zapalováním



Charakteristika:

- ▶ průtokový ohřívač teplé vody pro montáž na stěnu
- ▶ piezoelektrické zapalování
- ▶ komínové provedení ("B" přístroj)
- ▶ proporcionální nastavení průtoku plynu podle průtoku vody udržuje konstantní teplotu
- ▶ max. průtok TV dle typu 11 a 14 l/min při zvýšení teploty o 25 °C
- ▶ minimální provozní tlak vody 0,1 bar
- ▶ minimální průtok vody cca 2 l/min
- ▶ automatická regulace průtoku vody udržuje konstantní průtok
- ▶ termoelektrické bezpečnostní zařízení pro sledování plamene
- ▶ bezpečnostní zařízení pro kontrolu odtahu spalin, které vypne ohřívač v případě nedostatečného odtahu spalin
- ▶ omezovač teploty, který zabraňuje přehřátí výměníku tepla

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
WRD 11-2 G 23	7 701 331 667	Průtokový ohřívač teplé vody 7 - 19,2 kW, ErP třída: A	9.990,-	
WRD 14-2 G 23	7 702 331 747	Průtokový ohřívač teplé vody 7 - 23,6 kW, ErP třída: B	10.990,-	
WRD 18-2 G 23	7 703 331 779	Průtokový ohřívač teplé vody 7 - 30,5 kW, ErP třída: B	11.990,-	



Rozměry	WRD 11	WRD 14	WRD 18
A (mm)	310	350	425
B (mm)	580	655	655
Ø C (mm)	112,5	132,5	132,5
Hloubka (mm)	220	220	220
Ø přípoj. plyn	1/2"	1/2"	1/2"
Ø přípoj. voda S/T	3/4"/1/2"	3/4"/1/2"	3/4"/1/2"

Příslušenství pro miniMAXX

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
č. 26	7 709 000 053	Příp. studené vody pod omítku s ventilem, pro ohřívače miniMAXX a HydroPower Plus	580,-	
č. 28	7 709 000 055	Příp. studené vody nad omítku s ventilem, pro ohřívače miniMAXX a HydroPower Plus	410,-	
č. 440/3	7 719 001 008	Kohout pro zemní plyn (R 1/2"), rohové provedení	520,-	
č. 883	7 709 003 176	Mezikus pro výstup TV - závit R 1/2" (za flexibilní hadici ohřívače miniMAXX)	80,-	

Plynový průtokový ohřívač HydroPower Plus

Charakteristika:



- ▶ průtokový ohřívač TV s elektronickým nastavováním teploty pro montáž na stěnu
- ▶ zapalování HydroPower s hydrodynamickým generátorem
- ▶ komínové provedení ("B" přístroj)
- ▶ přesné nastavování teploty po jednotlivých stupních
- ▶ max. průtok TV dle typu 11 a 14 l/min při zvýšení teploty o 25 °C
- ▶ minimální provozní tlak 0,25 bar
- ▶ minimální spínací průtok vody 2,5 l/min
- ▶ velký multifunkční displej
- ▶ významné úspory ve srovnání se standardními ohřívači vzhledem k možnosti nastavení výstupního výkonu a k absenci zapalovacího plamínku
- ▶ proporcionální nastavení průtoku plynu podle průtoku vody udržuje konstantní teplotu
- ▶ ionizační elektroda pro kontrolu náhodného zhasnutí plamene hořáku
- ▶ bezpečnostní zařízení pro kontrolu odtahu spalin, které vypne ohřívač v případě nedostatečného odtahu spalin
- ▶ omezovač teploty, který zabráňuje přehřátí výměníku tepla




Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
WTD 11 KG 23	7 701 331 009	Průtokový ohřívač teplé vody 5 - 19,2 kW, ErP třída: A	11.300,-	
WTD 14 KG 23	7 702 331 689	Průtokový ohřívač teplé vody 6 - 23,6 kW, ErP třída: A	12.300,-	

Rozměrový výkres průtokového ohřívače HydroPower Plus



Rozměry	WTD 11	WTD 14
A (mm)	310	350
B (mm)	580	655
Ø C (mm)	112,5	132,5
Hloubka (mm)	220	220
Ø přípoj. plyn	1/2"	1/2"
Ø přípoj. voda S/T	3/4"/1/2"	3/4"/1/2"

Příslušenství pro miniMaxx

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
č. 26	7 709 000 053	Příp. studené vody pod omítku s ventilem, pro ohřívače miniMAXX a HydroPower Plus	580,-	
č. 28	7 709 000 055	Příp. studené vody nad omítku s ventilem, pro ohřívače miniMAXX a HydroPower Plus	410,-	
č. 440/3	7 719 001 008	Kohout pro zemní plyn (R 1/2"), rohové provedení	520,-	


Plynový průtokový ohřívač Oxystop



Charakteristika:

- ▶ průtokový ohřívač TV
- ▶ piezoelektrické zapalování
- ▶ bez odvodu spalin ("A" přístroj)
- ▶ bezpečnostní zařízení Oxystop
- ▶ pro jedno odběrné místo v místě instalace
- ▶ max. průtok TV 5 l/min při zvýšení teploty vody o 25 °C
- ▶ minimální provozní tlak vody 0,15 bar
- ▶ minimální průtok vody cca 2 l/min
- ▶ ohřívač není určen pro sprchování a dlouhodobý odběr TV
- ▶ dodáván s výtokovou trubicí, délka 125 mm

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
W 125 V 2P 23	7 700 352 946	Průtokový ohřívač teplé vody 8,7 kW, bez odtahu spalin, ErP třída: A	6.750,-	

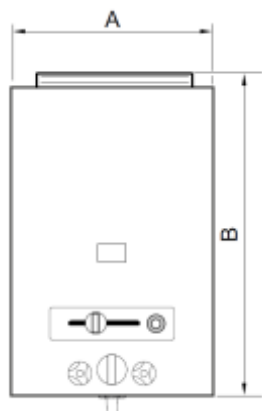

Rozměry	W 125
A (mm)	270
B (mm)	438
Hloubka (mm)	189
Ø připoj. plyn	1/2"
Ø připoj. voda studená	1/2"

Příslušenství pro Oxystop


Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
č. 43	7 709 000 060	Rohový kohout - připojení plynu pod omítku (pouze pro W 125)	880,-	
č. 53	7 709 000 065	Rohový kohout - připojení vody nad omítku (pouze pro W 125)	640,-	
č. 371	7 709 000 041	Výtoková trubice, délka 150 mm	270,-	
č. 372	7 709 000 042	Výtoková trubice, délka 250 mm	300,-	

Plynový průtokový ohřivač HydroCompact - turbo


Charakteristika:



- ▶ průtokový ohřivač TV pro montáž na stěnu
- ▶ elektronické zapalování
- ▶ nucený odtah spalin (turbo - "C" přístroj)
- ▶ přesné nastavování teploty TV po jednotlivých stupních
- ▶ průtok TV 2-6 l/min při 60°C, max. průtok 9 l/min při zvýšení teploty o 35 °C
- ▶ minimální provozní tlak 0,1 bar
- ▶ minimální spínací průtok vody 2,2 l/min
- ▶ velký multifunkční displej
- ▶ významné úspory ve srovnání se standardními ohřivači vzhledem k možnosti nastavení výstupního výkonu a k absenci zapalovacího plamínku
- ▶ ionizační elektroda pro kontrolu náhodného zhasnutí plamene hořáku
- ▶ omezovač teploty, který zabraňuje přehřátí výměníku tepla



Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
WTD 12AM E23	7 736 502 746	2,9 - 20,8 kW, ErP třída: A	15.650,-	

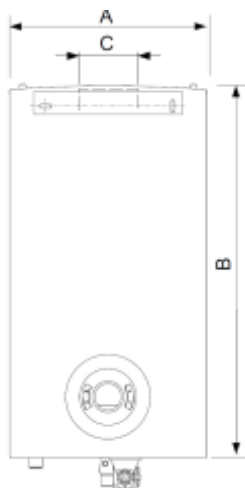Rozměrový výkres průtokového ohřivače HydroCompact



Rozměry	WTD12 AME	
A (mm)	300	
B (mm)	570	
Ø C (mm)	60/100	
Hloubka (mm)	170	
Ø přípoj. plyn	1/2"	
Ø přípoj. voda S/T	3/4"/1/2"	


Příslušenství pro instalaci průtokového ohřivače HydroCompact

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
č.25	7 709 000 052	Přípojení vody pod omítku - studená - ventil, teplá - koleno, pro WTD 12AM E	750,-	
č.27	7 709 000 054	Přípojení vody nad omítku - studená - ventil, teplá - koleno, pro WTD 12AM E	540,-	


Koaxiální odkouření DN 60/100 pro HydroCompact

Vodorovné provedení s kolenem 1x 90°, skrz zeď


Se sadbou AZ 361 nebo AZ 362

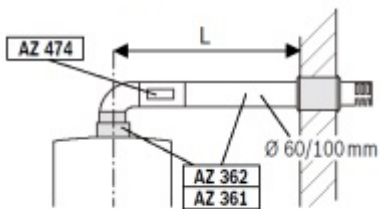


S revizním kolenem a sadbou AZ 368

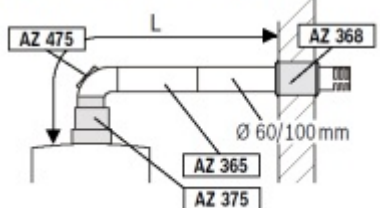


Svislé provedení bez kolen, šikmá střecha

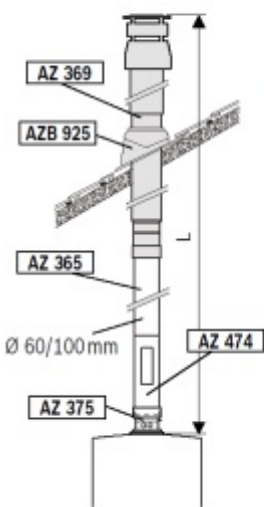

Svislé proved. s koleny 2x 45°, vodorovná střecha

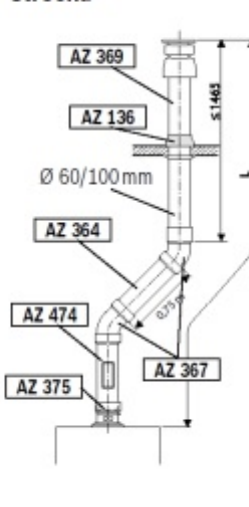


Svislé proved. s koleny 2x 90°, šikmá střecha

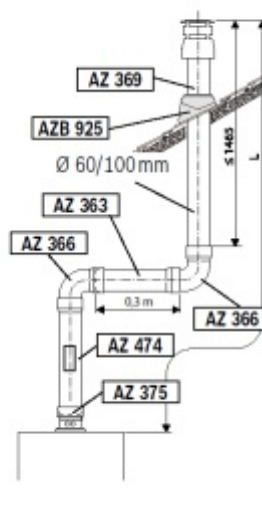


Maximální délky vedení odtahu spalin	Vodorovné provedení 60/100		Svislé provedení 60/100		
	1 x 90° koleno	2 x 90° koleno	Bez kolen	2 x 45° koleno	2 x 90° koleno
WTD 12 AME	10,0 m	8,0 m	12,0 m	10,0 m	8,0 m

Dělené odkouření 2x DN80 pro HydroCompact

Svislé provedení s přímým odtahem spalin, průchod šikmou střechou, 1x 90°koleno na přívodu vzduchu

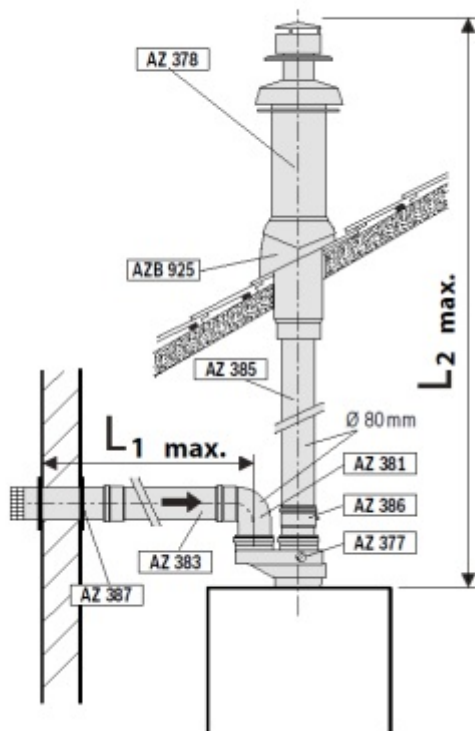



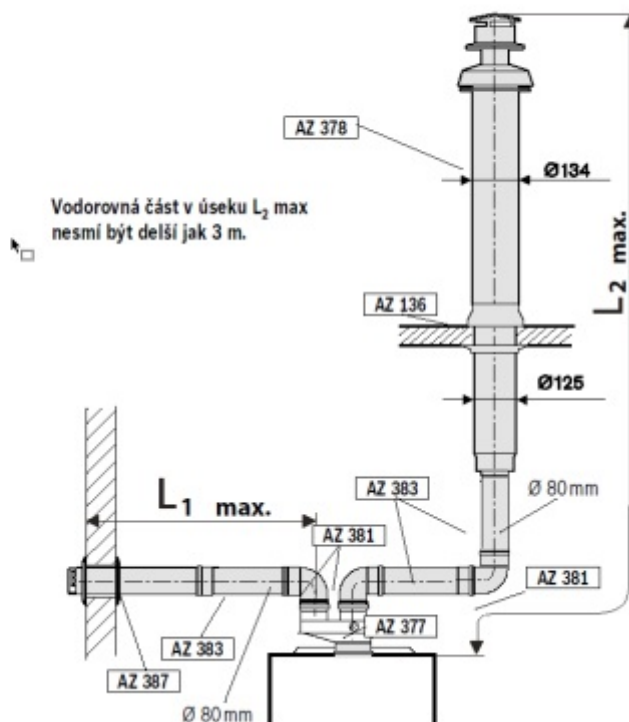









Svislé provedení s odtahem spalin se 2x 90° koleny, průchod vodorovnou střechou, 1x 90°koleno na přívodu vzduchu












Maximální délky vedení odtahu spalin a spalinového vzduchu	L1 max./L2 max. (1x 90° koleno)	L1 max./L2 max. (3x 90° koleno)
WTD 12 - AME	13 m/15 m	13 m/12 m


Příslušenství pro koaxiální odtah spalín DN 60/100

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
AZ 361	7 716 050 036	Sada vodorovného odkouření, variab. délka 425-725 mm s přípoj. kolenem a měř. body	2.000,-	
AZ 362	7 716 050 037	Sada vodorovného odkouření, L = 810 mm s přípoj. kolenem a měř. body	1.700,-	
AZ 363	7 736 995 059	Prodloužení 350 mm	620,-	
AZ 364	7 736 995 063	Prodloužení 750 mm	830,-	
AZ 365	7 736 995 067	Prodloužení 1500 mm	1.600,-	
AZ 366	7 736 995 079	Koleno 90°	620,-	
AZ 367	7 736 995 071	Koleno 45° (2x)	1.300,-	
AZ 368	7 736 995 083	Sada - vodorovná koncovka, L = 365 mm, s adaptérem AZ 370	1.700,-	
AZ 369	7 716 050 044	Sada svislého odkouření, L = 1460 mm, černé s adaptérem AZ 370	3.200,-	
AZ 370	7 736 995 075	Připojovací adaptér 60/100 s měřicími body	1.030,-	
AZ 136	7 719 000 838	Manžeta svislého odkouření - plochá střecha	580,-	
AZB 925	7 719 002 857	Manžeta svislého odkouření - střecha 25-45° - černá	1.140,-	
AZB 923	7 719 002 855	Manžeta svislého odkouření - střecha 25-45° - červená	1.100,-	
AZ 374	7 736 995 087	Jímač kondenzátu - horizontální	2.000,-	
AZ 375	7 736 995 089	Jímač kondenzátu - vertikální (včetně připojovací příruby)	2.000,-	
AZ 474	7 736 995 091	Prodloužení se zkušební otvorem (330 mm)	1.800,-	
AZ 475	7 736 995 093	Koleno 90° se zkušební otvorem	1.900,-	

Příslušenství pro dělené odkouření 2 x DN 80

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
AZ 377	7 736 995 095	Základní díl děleného odkouření 2 x 80 mm	1.600,-	
AZ 378	7 716 050 053	Sada svislého odkouření 1350 mm (koncovka pro dělené odkouření)	3.800,-	
AZ 379	7 736 995 097	Sada vodorovného ukončení děleného odkouření	2.700,-	
AZ 380	7 736 995 098	Slučovač děleného odkouření	620,-	
AZ 381	7 736 995 107	Koleno 90°, 80 mm (dělené odkouření)	330,-	
AZ 382	7 736 995 106	Koleno 45°, 80 mm (dělené odkouření)	310,-	
AZ 383	7 736 995 100	Prodloužení 500 mm, 80 mm (dělené odkouření)	410,-	
AZ 384	7 736 995 101	Prodloužení 1000 mm, 80 mm (dělené odkouření)	620,-	
AZ 385	7 736 995 102	Prodloužení 2000 mm, 80 mm (dělené odkouření)	1.030,-	
AZ 386	7 736 995 103	Jímač kondenzátu, 80 mm (dělené odkouření)	1.240,-	
AZ 387	7 716 050 062	Vodorovné ukončení 1000 mm, 80 mm, (nasávání vzduchu k dělenému odkouření)	2.600,-	

Ostatní příslušenství pro HydroCompact

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
Kit proti zamrznutí	7 736 501 840	Kit proti zamrznutí WTD 12AM E	1.300,-	
Spodní kryt	7 736 502 423	Kryt spodní pro WTD 12 AM E (rozměry 300 x 170 x 55 mm)	1.030,-	

