

# Plynové průtokové ohřívače vody

Obsah	Stránka
miniMAXX s piezoelektrickým zapalováním	2
HydroPower Plus	3
Oxystop	4

## Plynový průtokový ohřivač miniMAXX s piezoelektr. zapalováním



### Charakteristika:




- ▶ průtokový ohřivač teplé vody pro montáž na stěnu
- ▶ piezoelektrické zapalování
- ▶ komínové provedení ("B" přístroj)
- ▶ proporcionální nastavení průtoku plynu podle průtoku vody udržuje konstantní teplotu
- ▶ max. průtok TV 14 l/min při zvýšení teploty o 25 °C
- ▶ minimální provozní tlak vody 0,1 bar
- ▶ minimální průtok vody cca 2 l/min
- ▶ automatická regulace průtoku vody udržuje konstantní průtok
- ▶ termoelektrické bezpečnostní zařízení pro sledování plamene
- ▶ bezpečnostní zařízení pro kontrolu odtahu spalin, které vypne ohřivač v případě nedostatečného odtahu spalin
- ▶ omezovač teploty, který zabráňuje přehřátí výměníku tepla

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
WR 14-2 P 23**	7 702 331 749	Průtokový ohřivač teplé vody 7 - 23,6 kW, ErP třída: B	8.790,-	



Rozměry	WR 14 - 2P
A (mm)	350
B (mm)	655
Ø C (mm)	132,5
Hloubka (mm)	220
Ø přípoj. plyn	1/2"
Ø přípoj. voda S/T	3/4"/1/2"

### Příslušenství pro miniMAXX

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
č. 26	7 709 000 053	Přip. studené vody pod omítku s ventilem, pro ohřivače miniMAXX a HydroPower Plus	590,-	
č. 28	7 736 505 555	Přip. studené vody nad omítku s ventilem, pro ohřivače miniMAXX a HydroPower Plus	420,-	
č. 883	7 709 003 176	Mezikus pro výstup TV - závit R 1/2" (za flexibilní hadici ohřivače miniMAXX)	80,-	

## Plynový průtokový ohřívač HydroPower Plus


### Charakteristika:



- ▶ průtokový ohřívač TV s elektronickým nastavováním teploty pro montáž na stěnu
- ▶ zapalování HydroPower s hydrodynamickým generátorem
- ▶ komínové provedení ("B" přístroj)
- ▶ přesné nastavování teploty po jednotlivých stupních
- ▶ max. průtok TV dle typu 11 a 14 l/min při zvýšení teploty o 25 °C
- ▶ minimální provozní tlak 0,25 bar
- ▶ minimální spínací průtok vody 2,5 l/min
- ▶ velký multifunkční displej
- ▶ významné úspory ve srovnání se standardními ohřívači vzhledem k možnosti nastavení výstupního výkonu a k absenci zapalovacího plamínku
- ▶ proporcionální nastavení průtoku plynu podle průtoku vody udržuje konstantní teplotu
- ▶ ionizační elektroda pro kontrolu náhodného zhasnutí plamene hořáku
- ▶ bezpečnostní zařízení pro kontrolu odtahu spalin, které vypne ohřívač v případě nedostatečného odtahu spalin
- ▶ omezovač teploty, který zabráňuje přehřátí výměníku tepla

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
WTD 14 KG 23**	7 702 331 689	Průtokový ohřívač teplé vody 6 - 23,6 kW, ErP třída: A	12.300,-	

### Rozměrový výkres průtokového ohřívače HydroPower Plus



Rozměry	WTD 14
A (mm)	350
B (mm)	655
Ø C (mm)	132,5
Hloubka (mm)	220
Ø připoj. plyn	1/2"
Ø připoj. voda S/T	3/4"/1/2"

### Příslušenství pro miniMaxx


Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
č. 26	7 709 000 053	Přip. studené vody pod omítku s ventilem, pro ohřívače miniMAXX a HydroPower Plus	590,-	
č. 28	7 736 505 555	Přip. studené vody nad omítku s ventilem, pro ohřívače miniMAXX a HydroPower Plus	420,-	


## Plynový průtokový ohřivač Oxystop



### Charakteristika:




- ▶ průtokový ohřivač TV
- ▶ piezoelektrické zapalování
- ▶ bez odvodu spalin ("A" přístroj)
- ▶ bezpečnostní zařízení Oxystop
- ▶ pro jedno odběrné místo v místě instalace
- ▶ max. průtok TV 5 l/min při zvýšení teploty vody o 25 °C
- ▶ minimální provozní tlak vody 0,15 bar
- ▶ minimální průtok vody cca 2 l/min
- ▶ ohřivač není určen pro sprchování a dlouhodobý odběr TV
- ▶ dodáván s výtokovou trubicí, délka 125 mm

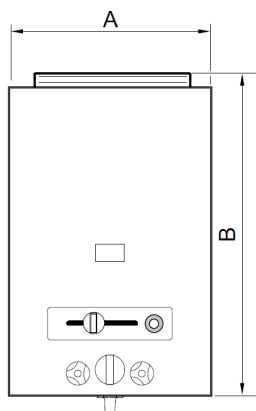Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
W 125 V 2P 23**	7 700 352 946	Průtokový ohřivač teplé vody 8,7 kW, bez odtahu spalin, ErP třída: A	6.750,-	



Rozměry	W 125
A (mm)	270
B (mm)	438
Hloubka (mm)	189
Ø připoj. plyn	1/2"
Ø připoj. voda studená	1/2"

### Příslušenství pro Oxystop

Typ	Objednací číslo	Popis	Cena v Kč (bez DPH)	
č. 43	7 709 000 060	Rohový kohout - připojení plynu pod omítku (pouze pro W 125 )	880,-	
č. 53	7 709 000 065	Rohový kohout - připojení vody nad omítku (pouze pro W 125 )	650,-	
č. 371	7 709 000 041	Výtoková trubice, délka 150 mm	280,-	
č. 372	7 709 000 042	Výtoková trubice, délka 250 mm	310,-	